


Tên sản phẩm
Product name Đèn LED văn phòng/Office LED light

Mã sản phẩm
Product code VL - PL1902B - 40W

Tên dự án
Project name _____

Tên dự án
Project name _____

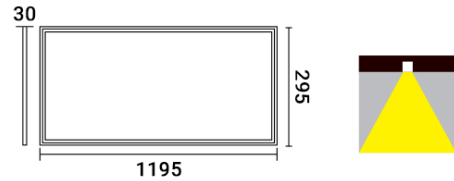

Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K/4000K/6400K
Góc chiếu/Beam angle	120°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chíp LED	Epistar
Công suất/Wattage	40W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Cố định/Fixed
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	110lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp âm/Recessed
Kích thước/Dimension	1195*280*H30 Cut: 1180*280
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hợp kim nhôm + PC/Aluminum alloy + PC
Hoàn thiện/Finish	Trắng - White
Cấp bảo vệ/Protection class	IP40
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

Mô tả/Description:



Đèn LED văn phòng/Office LED light

- Dòng đèn panel âm trần VL-PL1902 là lựa chọn lý tưởng cho các không gian thương mại, hành chính hoặc công cộng nhờ hiệu suất cao và thiết kế tinh gọn. Với chiều cao chỉ 30mm, đèn dễ dàng tích hợp vào các hệ trần thạch cao mà vẫn đảm bảo hiệu quả chiếu sáng vượt trội với góc chiếu 120° và quang thông 110 lm/W. Sản phẩm sử dụng chip LED Epistar kết hợp với bộ nguồn rời, mang đến khả năng vận hành ổn định, tuổi thọ lâu dài và chỉ số hoàn màu cao CRI Ra90 cho ánh sáng trung thực.
- Người dùng có thể lựa chọn giữa ba mức nhiệt độ màu gồm 3000K, 4000K và 6400K để phù hợp với mục đích chiếu sáng từ trang trí âm áp đến chiếu sáng công năng mạnh mẽ. Phiên bản VL-PL1902A có kích thước 595×595 mm, phù hợp với các ô trần tiêu chuẩn, trong khi phiên bản VL-PL1902B dạng chữ nhật 1195×295 mm thích hợp với các thiết kế trần dài hoặc hẹp. Thân đèn được làm từ hợp kim nhôm kết hợp tấm tán sáng PC cao cấp, vừa đảm bảo độ bền vừa tạo cảm giác ánh sáng dễ chịu.
- Đạt chuẩn IP40 và được chứng nhận CE, RoHS, dòng đèn VL-PL1902 là giải pháp chiếu sáng âm trần tin cậy và hiệu quả cho nhiều loại công trình nội thất.
- The VL-PL1902 Series is a high-efficiency LED recessed panel light line designed to meet the lighting requirements of commercial, administrative, and public environments. With a height of just 30mm, the fixture blends cleanly into any ceiling system while delivering impressive performance through a 120° beam angle and luminous efficacy of 110 lm/W. Powered by an external driver, the product uses Epistar LED chips to ensure stability, longevity, and high color fidelity with a CRI of Ra90.
- Available in three color temperature options—3000K, 4000K, and 6400K—this panel light adapts to both warm ambient and cool functional lighting needs. The VL-PL1902A model measures 595×595 mm and is ideal for standard ceiling grids, while the VL-PL1902B features a rectangular 1195×295 mm profile suited for linear layouts or narrow ceiling panels. The housing is made from aluminum alloy combined with a high-transmittance PC diffuser, achieving both durability and visual comfort.
- With an IP40 rating and compliance with CE and RoHS standards, the VL-PL1902 Series is a versatile and dependable solution for high-quality interior lighting applications.