


Tên sản phẩm
Product name Đèn chiếu điểm/Spotlight
Mã sản phẩm
Product code VTS2101 - 10W

Tên dự án
Project name _____
Tên dự án
Project name _____

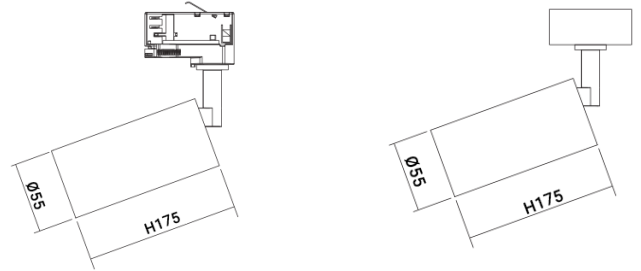

Thanh ray/Track-mounted

Đế ngòì/Surface-mounted

Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K/4000K/6500K
Góc chiếu/Beam angle	24°/*36°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chip LED	Epistar
Công suất/Wattage	10W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Chỉnh hướng/Adjustable
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	95-100lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp ray/Track-mounted Lắp nổi/Surface-mounted
Kích thước/Dimension	Ø55*H175
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hợp kim nhôm/Aluminum alloy
Hoàn thiện/Finish	Trắng/Đen - White/Black
Cấp bảo vệ/Protection class	IP20
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

(*) : Góc chiếu 36° được cung cấp theo đơn đặt hàng riêng/36° beam angles are available by special order.

Mô tả/Description:



Đèn chiếu điểm/Track spotlight

- Phiên bản 10W thuộc dòng VTS2101 là lựa chọn chiếu điểm nhỏ gọn nhưng hiệu quả, phù hợp cho cả không gian thương mại và dân dụng. Với đường kính 55mm và chiều cao thân đèn 175mm, sản phẩm thích hợp để chiếu sáng tập trung tại các khu vực như tủ trưng bày, kệ hàng, quầy lễ tân hoặc góc nhân trong cửa hàng.
- Thân đèn làm từ hợp kim nhôm sơn tĩnh điện giúp tản nhiệt tốt và đảm bảo độ bền lâu dài. Đèn sử dụng chip LED Epistar hiệu suất cao, cho quang thông 90-95 lm/W và độ hoàn màu CRI đạt Ra90, đảm bảo ánh sáng trung thực và ổn định. Ba mức nhiệt độ màu (3000K / 4000K / 6500K) cho phép linh hoạt trong thiết kế chiếu sáng.
- Sản phẩm có hai phương án lắp đặt: hệ ray T2 và gắn nổi trực tiếp lên trần. Góc chiếu tiêu chuẩn 24° cho ánh sáng định hướng rõ nét, ngoài ra còn có tùy chọn góc 36° theo đơn đặt hàng riêng.
- The 10W models of the VTS2101 series offer a compact yet powerful spotlighting solution suitable for both commercial and residential interiors. With a diameter of 55mm and a fixture height of 175mm, these luminaires are designed for focused illumination in smaller spaces such as display cabinets, retail shelving, reception desks, or boutique corners.
- Constructed with a powder-coated aluminum housing, the fixtures ensure efficient heat dissipation and long-term durability. Equipped with a high-efficiency Epistar LED chip, they deliver luminous output of 90-95 lm/W and maintain excellent color accuracy with a CRI of Ra90. Available in three color temperatures (3000K / 4000K / 6500K), they meet a wide range of lighting preferences.
- The models are offered in two installation types: T2 track systems and direct surface mounting. A standard 24° beam angle ensures focused light distribution, while a 36° version is also available by special order for broader coverage.

Hình ảnh thực tế/Application:

