


Tên sản phẩm
Product name Đèn chiếu điểm/Spotlight
Mã sản phẩm
Product code VTS2101 - 20W/30W

Tên dự án
Project name _____
Tên dự án
Project name _____

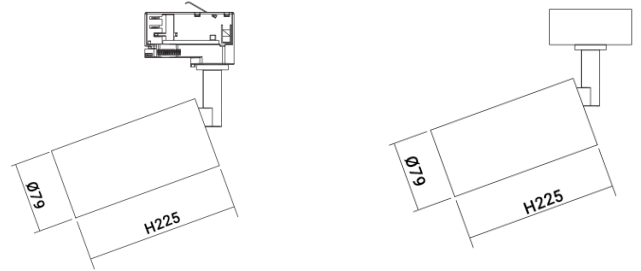

Thanh ray/Track-mounted

Đế ngòì/Surface-mounted

Thông số kỹ thuật / Specification

Ánh sáng/CCT	3000K/4000K/6500K
Góc chiếu/Beam angle	24°/*36°
Độ hoàn màu/CRI	Ra≥90
Chip LED	Epistar
Công suất/Wattage	20W/30W
Điện áp/Input Voltage	AC 220~240V 50/60Hz
Điều chỉnh/Adjustability	Chỉnh hướng/Adjustable
Hệ điều khiển/Control	On/Off
Nguồn sáng/Light source	LED(CSP)
Quang thông/Lum. flux	95-100lm/W
Lắp đặt/Installation	Lắp ray/Track-mounted Lắp nổi/Surface-mounted
Kích thước/Dimension	Ø79*H225
Vật liệu vỏ đèn/Material	Hợp kim nhôm/Aluminum alloy
Hoàn thiện/Finish	Trắng/Đen - White/Black
Cấp bảo vệ/Protection class	IP20
Tuổi thọ/Lifespan	35,000 giờ/35,000 hours
Thương hiệu	ELV lighting

(*) : Góc chiếu 36° được cung cấp theo đơn đặt hàng riêng/36° beam angles are available by special order.

Mô tả/Description:



Đèn chiếu điểm/Track spotlight

- Các phiên bản 20W và 30W của dòng VTS2101 được thiết kế cho những không gian rộng, trần cao và yêu cầu chiếu sáng mạnh, rõ nét. Với đường kính 79mm và chiều cao 225mm, đèn có kích thước lớn hơn nhưng vẫn giữ được kiểu dáng hiện đại, phù hợp cho các khu vực như trung tâm thương mại, trưng bày nghệ thuật hoặc showroom cao cấp.
- Thân đèn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả và tăng độ bền khi vận hành liên tục. Chip LED Epistar hiệu suất cao cung cấp quang thông từ 90–95 lm/W, cùng với chỉ số hoàn màu CRI đạt Ra90, giúp tái hiện màu sắc trung thực và rõ nét. Đèn có ba mức nhiệt độ màu: 3000K, 4000K và 6500K, đáp ứng đa dạng nhu cầu chiếu sáng.
- Cả hai mức công suất đều có hai kiểu lắp đặt: gắn ray T2 hoặc gắn nổi cố định. Góc chiếu tiêu chuẩn 24° cho ánh sáng tập trung, và phiên bản góc chiếu 36° có thể đặt hàng riêng khi cần vùng sáng rộng hơn.
- The 20W and 30W variants of the VTS2101 series are designed for larger spaces requiring strong, focused illumination. With a diameter of 79mm and height of 225mm, these models offer a more robust form factor while maintaining a clean, modern aesthetic—suitable for high ceilings, wide retail displays, or gallery environments.
- Each fixture features a powder-coated aluminum housing for effective thermal management and long-term reliability. Integrated Epistar LED chips deliver luminous efficacy of 90–95 lm/W and a high CRI of Ra90, ensuring vivid, true-to-life color reproduction. Available color temperatures include 3000K, 4000K, and 6500K to support various lighting moods and functions.
- Both wattages are available in two mounting options: track-mounted for T2 systems or surface-mounted with a fixed base. The standard 24° beam angle provides precise lighting control, while a 36° version can be supplied on request for broader coverage.

Hình ảnh thực tế/Application:

